


ALEXO®

Il classico dal 1931

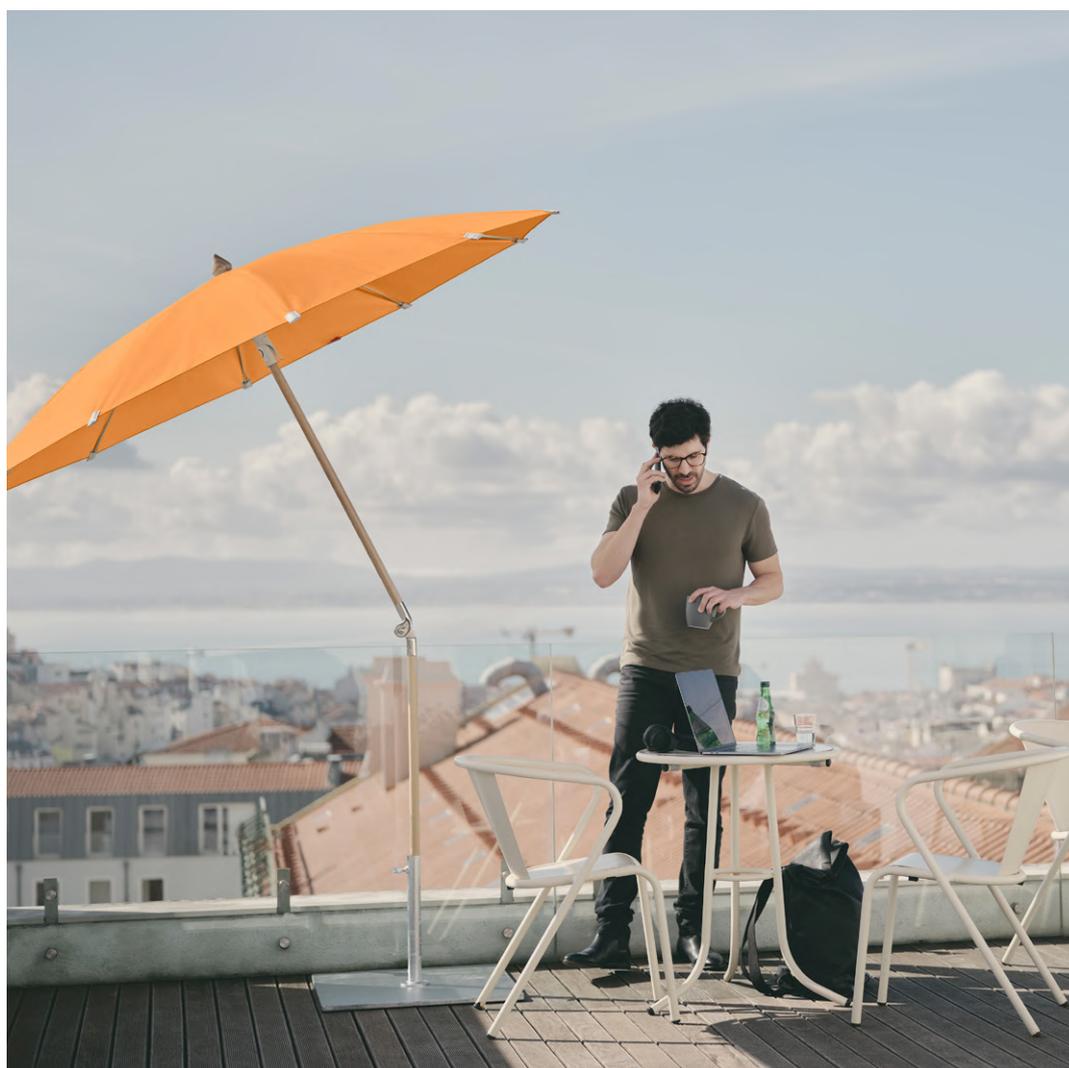

Glatz 

ALEXO®



Struttura	10 pezzi Montante Ø 30 mm Giunto a corona dentata in ottone nichelato Stecche in fibra di vetro flessibile, infrangibile Funzione: inclinazione fino a 90° Tetto del struttura: rotondo
Colore del struttura	Legno di frassino verniciato trasparente
Telo di copertura	Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m ² , UV Protection > 98 % Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m ² , UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile con o senza Nella versione con il volant il tessuto è rinforzato con angoli in pelle
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente



Applicazione



Sistemi di ancoraggio



Assortimento


	Grandezza nominale	Numero stecche	Numero d'articolo senza volant	Numero d'articolo con volant
○	cm			
	Ø 200	10 pezzi	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10-teilig	180 00 220 751	180 00 220 750

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso/ con volant	Altezza di passaggio/ con volant	Altezza totale	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrellone aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E¹/E²	F¹/F²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)


Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Le dimensioni verticali si basano sulla boccola d'ancoraggio al suolo ST. Nelle diverse varianti di base queste variano leggermente. Eccetto base in acciaio minimo 5 cm.

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale. In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.



Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua



Accessori

Indispensabile

Numero d'articolo

Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo

1	Fodera di protezione		350 01 609 983
---	----------------------	--	----------------

Accessori elettrico

2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100

Fissaggi

Capsule da incassare nel suolo

4	Capsula da incassare nel suolo ST, in acciaio zincato	Tubo di raccordo ST	350 01 205 105
---	---	---------------------	----------------

Supporti murali

5	Supporto murale Z, 180 mm, acciaio zincato	Tubo portante Z	350 01 205 000
---	--	-----------------	----------------

Base

6	Base in cemento Z, 30 kg, Ø 47×8,5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 532
6	Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60×8,5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 529
7	Base in acciaio Z, 40 kg, 58,5×58,5×2 cm, acciaio zincato	Tubo portante Z	350 01 100 210
8	³ Base in granito naturale Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 465
8	³ Base in granito naturale Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 445

Tubi portanti/tubi di raccordo

9	Tubo portante Z, Ø 25–33 mm, acciaio zincato		350 01 200 135
10	Tubo di raccordo ST, Ø 25–33 mm, acciaio zincato		350 01 205 100

Diversi tipi di fissaggi

11	Punta per prati Z, 85×150×350 mm, acciaio zincato	Tubo portante Z	350 01 205 400
----	---	-----------------	----------------

³ adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



11





Glatz AG
Ombrelloni
Stagione 2023

glatz.com

