

e-MatriX | 800/500 II



Spécifications e-MatriX 800/500 II

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Type | Cheminée encastrée |
| Modèle | Modèle à deux faces |
| Dimensions extérieures LxHxP en mm | 934 x 790 x 517 |
| Vue sur le feu LxHxP en mm | 822 x 500 x 351 |
| Brûleur | e-MatriX burner |
| Décoration | Jeu de bûches |
| Intérieur | Plaque de métal |
| Télécommande | e-MatriX |
| Puissance (kW) | 2 |
| Système d'exploitation | N/A |
| Label énergétique | N/A |

Note : Le nouveau journal de bord pour la série e-MatriX (saison 20/21) diffère du journal de bord affiché sur les images. Le nouveau logset ne contient pas d'éclairage à lit lumineux.

OPTIONS

Pumpkit


There is **so much to tell...**

Pour plus d'informations,
consultez le site web :

www.faberfires.com

e-Matrix | 800/500 II

Caractéristiques techniques

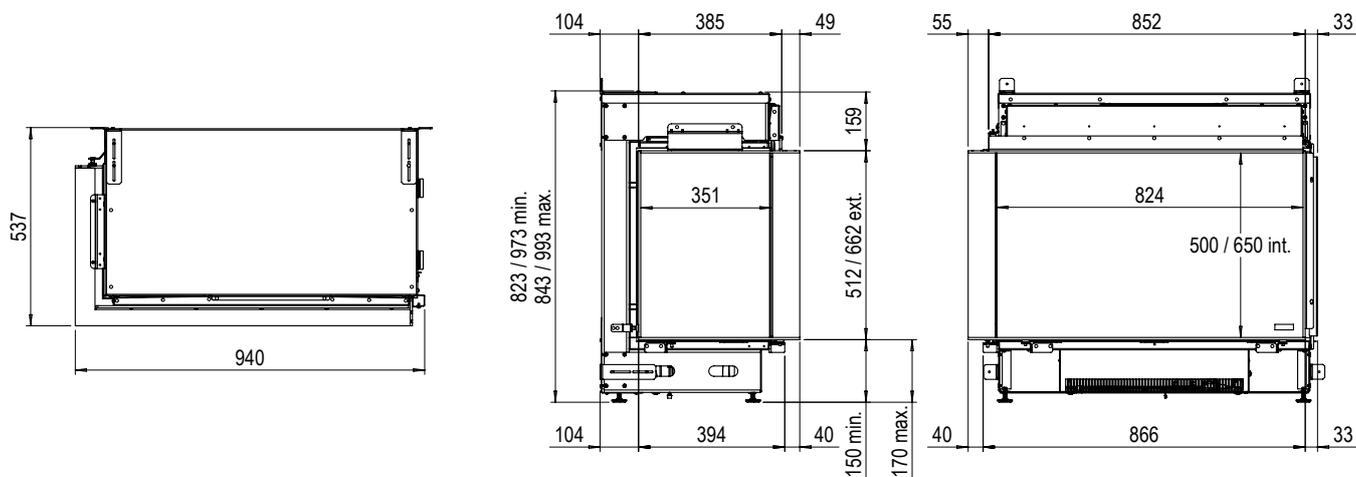

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES E-MATRIX 800/500 II

| | | |
|----------------------|-------------|------|
| Watts | 250 | W |
| Volts | 230-240 | V |
| Télécommande à piles | (2x) 1,5 AA | V |
| Consommation d'eau | 0,15 | l/h |
| Pression de l'eau | 0,5 - 8 | Bar |
| Raccordement à l'eau | 1/2" - 1/4" | Inch |

Une puissance calorifique allant jusqu'à 2 kW assure un agréable chauffage d'appoint pour une pièce de 30 m² maximum

Pour la série e-Matrix, tant qu'il y a du stock, le foyer peut être 32 mm plus bas que ce qui est indiqué sur les dessins de ce manuel. Par conséquent, vérifiez la hauteur de la boîte à feu après la livraison pour éviter tout malentendu. Les derniers dessins des cheminées Faber sont disponibles sur le site www.faberfires.com.