

# ALU-SMART

Piccolo e adattabile



**Glatz** 

# ALU-SMART



## Struttura

6 o 8 pezzi

Montante Ø 35 mm

Funzione: apertura semplice con cilindro di scorrimento senza premere un pulsante, regolazione continua dell'altezza da 40 a 60 cm, inclinazione di 32° in due direzioni

Ideale per il balcone

Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili

Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare

## Colore del struttura

Alluminio anodizzato naturale

## Telo di copertura

Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m<sup>2</sup>, UV Protection > 98 %

Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m<sup>2</sup>, UV Protection > 98 %

Qualità dei tessuti 2: poliestere, 220 g/m<sup>2</sup>, UV Protection > 98 %

## Volant


Disponibile soltanto senza

## Fodera di protezione


Ordinabile facoltativamente

## Accessori elettrici

LED Osyriion Spot con batteria ricaricabile integrata



Applicazione



Sistemi di ancoraggio



ALU-SMART,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss  
Design

## Assortimento



	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo Struttura anodizzato naturale
○	cm		
	Ø 200	6 pezzi	206 00 200 171
	Ø 220	8 pezzi	206 00 220 171
	Ø 250	8 pezzi	206 00 250 171
	Ø 300	8 pezzi	206 00 300 171
□	200×200	8 pezzi	206 00 201 171
	240×240	8 pezzi	206 00 241 171
□	210×150	6 pezzi	206 00 212 171
	250×200	6 pezzi	206 00 252 171

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Alt. passaggio lato incl. dell'- ombrellone	Alt. totale lato incl. dell'- ombrellone	Fondazione	Peso minimo Vmax per la base ammessa con ombrellone aperto	
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)


Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Le misure in altezza si basano sul capsula da incassare nel suolo BT e nelle varianti di base esse differiscono tra loro in misura irrilevante. Senza base in acciaio: meno 5 cm.


Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capotesi trovain posizione orizzontale. In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

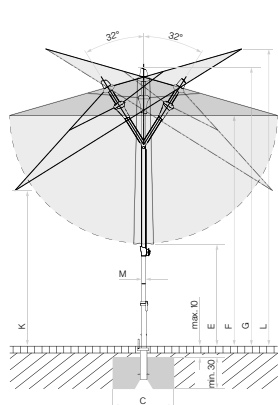


6 pezzi



8 pezzi




8 pezzi



6 pezzi

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua

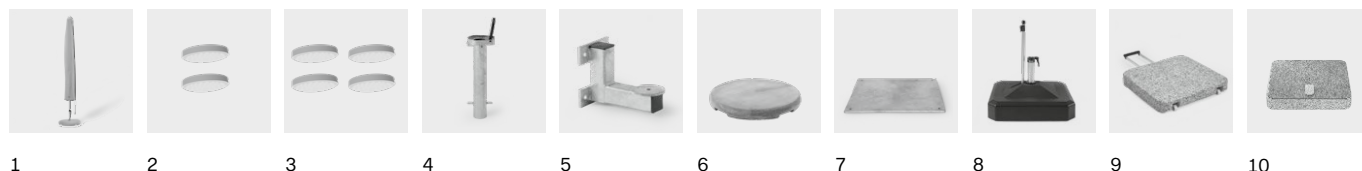

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessori		Indispensabile	Numero d'articolo
<b>Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo</b>			
1	Fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 980
	10 pezzi, fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 974
<b>Accessori elettrico</b>			
2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100
<b>Fissaggi</b>			
<b>Capsule da incassare nel suolo</b>			
4	Capsula da incassare nel suolo BT, in acciaio zincato	Tubo di raccordo BT	350 01 206 100
<b>Supporti murali</b>			
5	Supporto murale Z, 180mm, acciaio zincato	Tubo portante Z	350 01 205 000
<b>Base</b>			
6	Base in cemento Z, 30kg, Ø 47×8,5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 532
6	Base in cemento Z, 40kg, Ø 60×8,5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 529
	1 pallet (20 pezzi) base in cemento Z, 40kg, Ø 60×8,5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 533
7	Base in acciaio Z, 40kg, 58.5×58.5×2 cm, acciaio zincato	Tubo portante Z	350 01 100 210
<b>Base con ruote</b>			
8	<sup>1</sup> Cornice base con rotelle da 45 kg, 50×50×12 cm, incl. copertura nera, con tubo portante Ø 35 / 38–39mm, alluminio lucido (Cornice base ca. 13kg)	Set pesi	350 01 102 300
	Set pesi per base con rotelle da 45kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 32kg)		350 01 103 300
	Fodera di protezione per base con rotelle da 45kg		350 01 602 300
9	<sup>1</sup> Base in granito naturale Z, 40kg, 45×45×8 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 465
9	<sup>1</sup> Base in granito naturale Z, 55kg, 55×55×9 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 445
10	<sup>1</sup> Base con rotelle Z, 55kg, 65×65×11 cm, cemento chiaro (senza piastra decorativa) <b>NOVITÀ</b>	Tubo portante Z + Piastra decorativa	350 01 110 000
	Piastra decorativa grigia per base con ruote Z, 55 kg, plastica <b>NOVITÀ</b>		350 01 110 110
	Piastra decorativa antracite per base con ruote Z, 55 kg, plastica <b>NOVITÀ</b>		350 01 110 120
	Piastra decorativa sabbia per base con ruote Z, 55 kg, plastica <b>NOVITÀ</b>		350 01 110 130
11	<sup>1,3</sup> Supporto dotato die rotelle Z, 55kg, 65×65×11 cm, Colata di cemento decorativa	Tubo portante Z	350 01 102 900
	<sup>1,3</sup> 1 pallet (5 pezzi) base con rotelle Z, 55kg, 65×65×11 cm, colata di cemento decorativa	Tubo portante Z	350 01 102 950
<b>Tubi portanti/tubi di raccordo</b>			
12	Tubo portante Z, Ø 35 / 38–39mm, acciaio zincato		350 01 201 010
12	Tubo portante Z, Ø 35 / 38–39mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 201 100
13	Tubo di raccordo BT, Ø 35 / 38–39mm, acciaio zincato		350 01 206 210
<b>Diversi tipi di fissaggi</b>			
14	Punta per prati Z, 85×150×350mm, acciaio zincato	Tubo portante Z	350 01 205 400
15	Morsetto U per tavolo, Ø 31–40mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304, per corrimano orizzontale piatto, profilo quadro fino a 120mm		350 01 252 005

<sup>1</sup> fino ad esaurimento delle scorte

<sup>3</sup> adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe



11

12

13

14

15





Glatz AG  
Ombrelloni  
Stagione 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

