

FORTANO®

L'ombrellone con palo laterale
resistente al vento



Glatz 

FORTANO®



Struttura

8 pezzi

Profilo del palo ovale 66 × 95 × 3 mm

Azionamento a manovella per apertura e chiusura

Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura particolarmente alta

Principio di apertura sincrono

Come optional, con piede rotante a 360°

Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili

Tetto del struttura: quadrato, rettangolare

Colore del struttura

Alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite

Telo di copertura

Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %

Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %

Qualità dei tessuti 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %, (Solo con struttura in color antracite)

Volant

Disponibile soltanto senza

Fodera di protezione

In dotazione

Accessori elettrici

LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata



Applicazione



Sistemi di ancoraggio



FORTANO®,
Int. Patents reg.



Swiss
Design

Assortimento

	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo Struttura anodizzato naturale	Numero d'articolo Struttura antracite
□	300×300	8 pezzi	094 00 310 171	094 00 310 301
□	400×300	8 pezzi	094 00 402 171	094 00 402 301



Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza posizione manovella	Altezza di chiusura	Altezza di passaggio	Altezza totale/ aperto	Altezza del palo	Sporgenza a retro	Lunghezza del braccio libero	Fondazione	Peso minimo per la base ombrellone aperto	Vmax ammessa con aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ⁱ	B	D	E	F	G ⁱ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Le misure di altezza si basano sul capsula da incassare nel suolo M4. Per la base M4 da 120 kg queste variano di più 11.5 cm e nella base M4 da 180 kg di più 15.5 cm.

L'altezza massima all'apertura/alla chiusura è 5 cm al di sotto dell'altezza di chiusura.

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale. In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

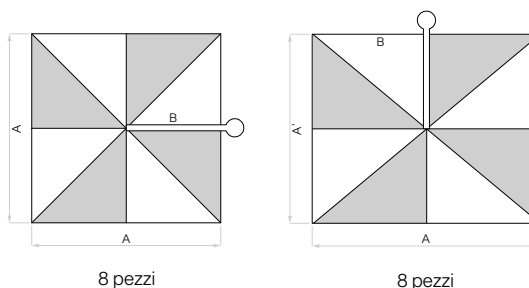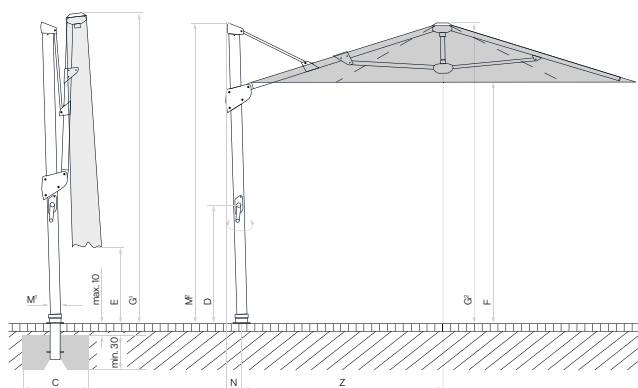

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la
profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua

Accessori

Indispensabile

Numero d'articolo

Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo

1	Fodera di protezione con asticella e cerniera per 300×300 e 400×300		350 01 221 502
---	---	--	----------------

Accessori elettrico

2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100



1

2

3

Fissaggi

Indispensabile

Numero d'articolo

Capsule da incassare nel suolo

4	Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 510
---	---	---	----------------

Piastre di montaggio

5	Piastra di montaggio M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, acciaio zincato	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 921
6	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50–149 mm, acciaio zincato	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 932
7	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150–350 mm, acciaio zincato	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 930
	Piastra di montaggio M4 per suoli isolanti, livello di montaggio su misura, in acciaio inossidabile 1.4301 / 403	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 229 730

Supporti murali

8	Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 229 405
9	Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 229 410

Base

10	Cornice base M4, 180 kg, (per 12 pannelli 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, acciaio zincato, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 108 335
	Set piastre, 12 pezzi, 40 × 40 × 4 cm (ca. 165 kg), cemento		350 01 226 907
	Set piastre, 12 pezzi, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 pezzi in cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 906
11	Copertura per la base M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 717
12	Copertura per la base M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 730
	³⁶ Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500

Base con ruote

13	³ Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, acciaio zincato, bianco opaco, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa) NOVITÀ	Set pesi + Piede portante/ Piede rotante M4	350 01 110 710
13	³ Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, acciaio zincato, antracite, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa) NOVITÀ	Set pesi + Piede portante/ Piede rotante M4	350 01 110 720
	Set pesi per base con rotelle M4, 180 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 150 kg) NOVITÀ		350 01 110 800
	Piastra decorativa grigia per base con ruote M4, 180 kg, plastica NOVITÀ		350 01 110 910
	Piastra decorativa antracite per base con ruote M4, 180 kg, plastica NOVITÀ		350 01 110 920
	Piastra decorativa sabbia per base con ruote M4, 180 kg, plastica NOVITÀ		350 01 110 930

Supporti/supporti girevoli con pedale

	Supporto M4 per Fortano, acciaio antracite		350 01 220 960
	Supporto girevole con pedale M4 per Fortano, acciaio antracite		350 01 220 970
	Supporto M4 per Fortano, acciaio grigio grafite		350 01 220 940
	Supporto girevole con pedale M4 per Fortano, acciaio grigio grafite		350 01 220 950

³ adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe

⁶ Non adatto alla copertura per la base M4



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





Glatz AG
Ombrelloni
Stagione 2023

glatz.com

